



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบึงอีโปะบ้านกัว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกระทิง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้มีการจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบึงอีโปะบ้านกัว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกระทิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๒,๓๐๐.- บาท ซึ่งมีวงเงินงบประมาณจัดจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จะต้องมีการประกาศราคากลางตามกฎหมาย ปพช. นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ขอประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการดังกล่าว งบประมาณ ๑๓๒,๓๐๐.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอรรณ เห็นสุเต็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายบึงอีโป๊ะบ้านภูวา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกระทิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ถนนลูกรัง

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดประกอบแบบฯ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๔ แบ่งงวดงาน งวดเดียว

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมานิตย์ ชุมห้อง

๗.๒ นายสถาพร มาหะมะ

๗.๓ นายอภิชาติ หลงราม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปุบกเบิกถนน สายบึงอู่โปะ บ้านกวด หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 บ้านกวด ตำบลห้วยกระหิง อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระหิง

คำนวณประมาณราคา 04 มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานรื้อทางเก่า	ตร.ม.	2,500.00	1.69	4,225.00	1.3822	2.34	5,839.80	
	1.2 งานปรับเกลี่ยและถมดินตัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,500.00	5.73	14,325.00	1.3822	7.92	19,800.02	
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง								
	2.1 งานดินพื้นทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	375.00	157.89	59,210.25	1.3822	218.24	81,840.41	
3	งานหักกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	7.00	2,184.30	15,290.08	1.3822	3,019.14	21,133.95	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 ไม้โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60	
	รวมค่างานต้นทุน				96,050.33				
	Factor F งานทาง (เป็นทุก 1)					1.3822			
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน Factor F)							126,920.97	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							126,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ความดี ความ 5%							6,300.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น							132,300.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							132,300.00	บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอภิชาติ หลงงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายมานิตย์ ชุ่มห้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระหิง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอำนาจ เห็นสุเต็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระหิง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมานิตย์ ชุ่มห้อง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถาพร มาหะมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ หลงงาม)

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันดีเซล B 10 ที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.34 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายบึงอีโปะ บ้านภูวา หมู่ที่ 1

2.1(3)งานถางป่าและขุดตอ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.69 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง)	=	3.55 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดหนัก)	=	5.29 บาท/ตร.ม.

2.3(1)งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)	=	20.92 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	19.62 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	70.54 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.60 x 70.54	=	112.86 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค (งานตัดแต่งชั้นบ้นไค : งานตัดแต่งชั้นบ้นไค)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	45.03 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>157.89</u> บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		


5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม.

ขุดดิน 2.08 ลบ.ม. x 22.65 (บาท/ลบ.ม.)	=	47.11 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.80 ม.	=	1,495.33 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน		
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 35 กม. = 78.35 x 13 + 300 = 1,318.55		บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย <u>1,318.55</u> / 10 เทือน	=	131.86 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,184.30 บาท
ค่างานต้นทุน	=	<u>2,184.30</u> บาท/ม.




โครงการ บุกเบิกถนน สายบึงโปะ บ้านดงวา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 500.00 ม.

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.

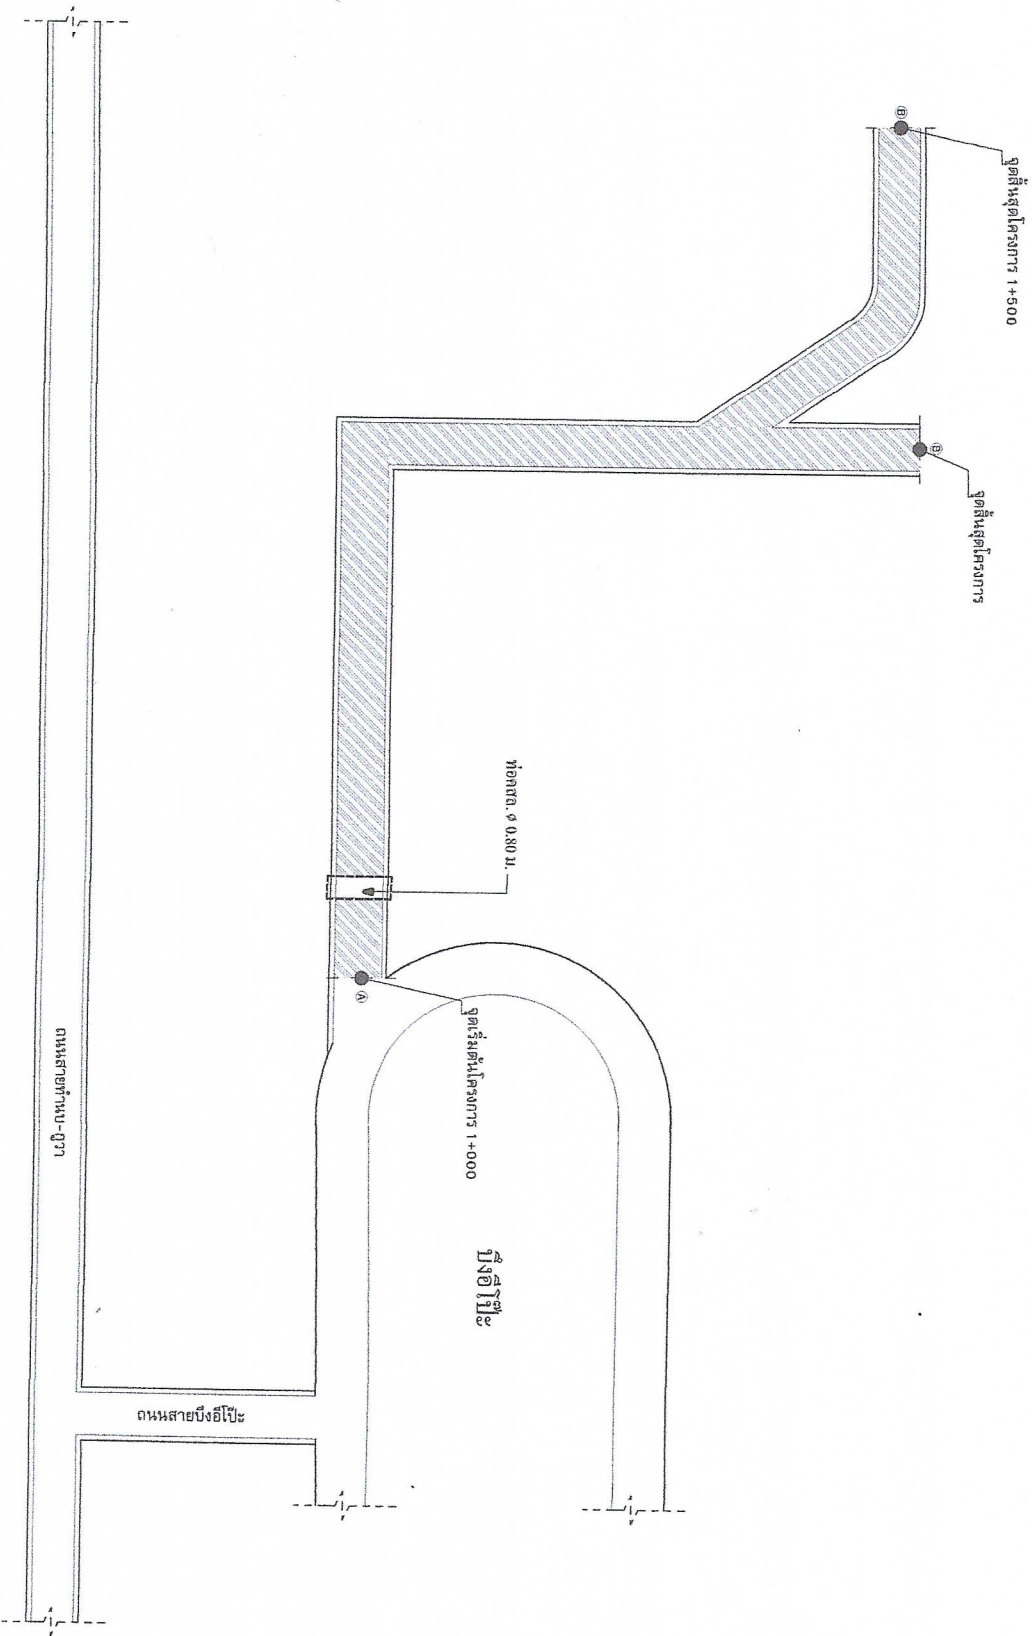

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจา	นายช่างโยธา ชำนาญงาน นาย.อบต	เขียนแบบ ปัส.อบต	DWG NO.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย	โครงการบุกเบิกถนน สายบึงโปะ บ้านดงวา หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.		TOTAL DWG

รูปตัด

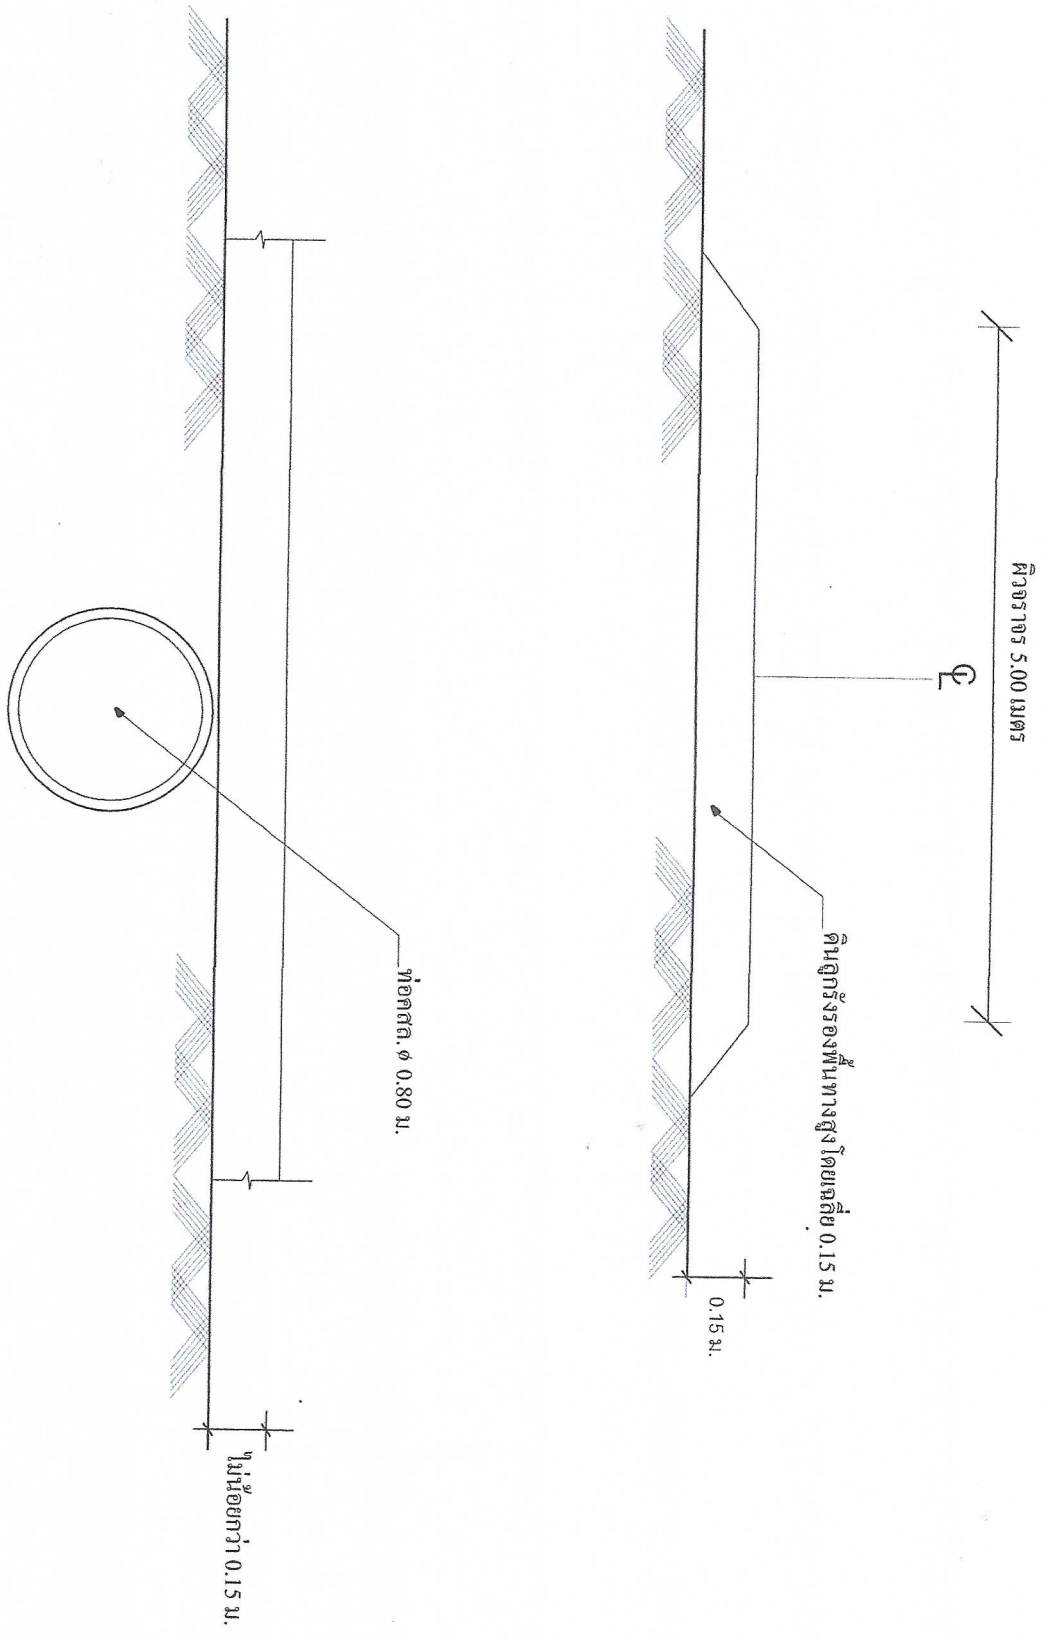

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจา		นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ	DWG NO.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย	โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านดงหว้า หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.	นายก อบต.	ปลัด อบต.	TOTAL DWG