ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต – บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒) ตำบลห้วยกระทิง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้มีการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต – บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒) ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๙,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีวงเงินงบประมาณจัดจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จะต้องมีการประกาศราคากลางตามกฎหมาย ปปช. นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ขอประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการดังกล่าว งบประมาณ ๙๒๙,๐๐๐.-บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำราน เห็นสุเด็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต – บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๙,๐๐๐.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต – บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒) ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน - แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดประกอบแบบฯ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๔ แบ่งงวดงาน งวดเดียว

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี

๖.๒ นายสถาพร มาหะมะ

๖.๓ นายอภิชาติ หลงราม

สรุปประมาณราคาค่างานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โครงการ งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน **ประเภทงบประมาณ** งบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานโครงการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ลักษณะโครงการ ซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต-บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง **พื้นที่จังหวัด** ยะลา

รหัสสายทาง ยล.ถ.62-003 **ชื่อสายทาง** บ้านหลักเขต-บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4

สถานที่ตั้ง หมู่ที่4 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา **ระยะทางตลอดสายทาง** 4 กิโลเมตร

ลักษณะสายทาง **ชนิดผิวทาง** AC **กว้าง** 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC **กว้าง** 0.00 - 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 0.305 กิโลเมตร 1.000 แห่ง

	พิกัดตำแหน่ง		พิกัดตำแหน่ง	
วิธีที่ 1	**ช่วง กม.** 0+000	**ถึง กม.** 0+000	**ระยะทาง**	0.000 กิโลเมตร
วิธีที่ 2	**ช่วง กม.** 0+695	**ถึง กม.** 1+000	**ระยะทาง**	0.305 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	955,269.73	Factor F	
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	47,763.49	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1	
สรุป	**รวมเป็นค่าก่อสร้าง**	1,003,033.22		
	คิดเป็นเงิน(เงินหนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)	1,003,000.00		

ระยะทางดำเนินการ 0.305 กม. **เฉลี่ยราคา กม.ละ** 3,288,524.59 **บาท**

ประมาณราคา.....
(นายอภิชาติ หลงราม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี)

ตรวจสอบ.....
(นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสถาพร มาหะมะ)

เห็นชอบ.....
(นายอำราน เห็นสุเด็น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชาติ หลงราม)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต-บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร

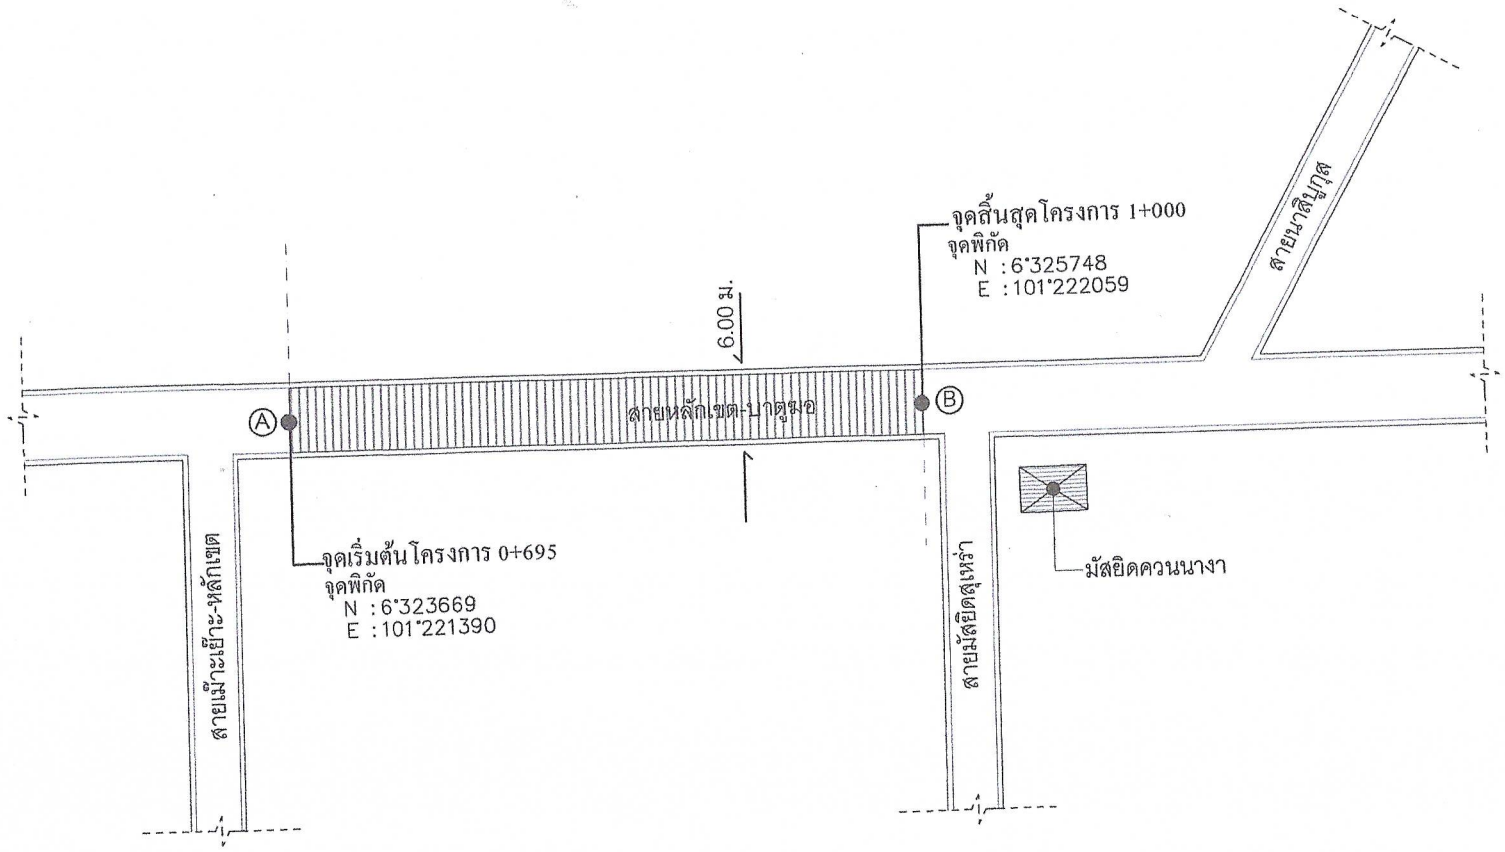

DWG NO.	TOTAIL DWG
เขียนแบบ	นส.สายทิพย์ ธาระ ปลัด.อบต.
ตรวจแบบ	นส.นพมณีรพร เพชรมณี
หัวหน้าแผนก	นายอาดม ปลัด.อบต.
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	นายอำรวย เพ็ชรมณี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต-บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 305 ม.หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

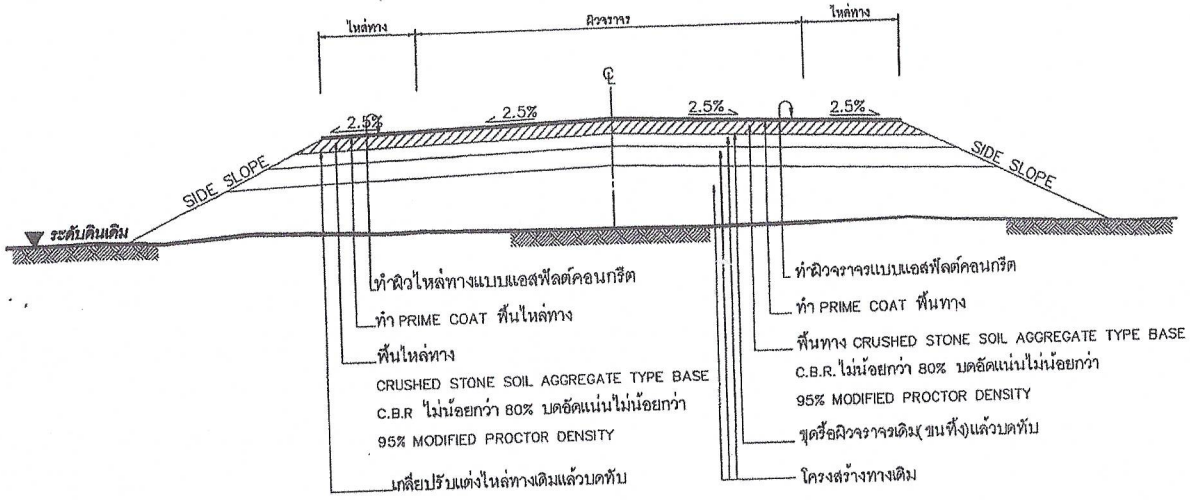

รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิม (ขนทิ้ง) แล้วบดทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม แล้วบดทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกพื้นทางและพื้นไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
6. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกพื้นทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทช.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพร์มโคท " มทช.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นไหล่ทาง	ต้องเป็นหินโม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทช.203-2545 ค่า LL. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทถ.-3-110(1) - 110(4)

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	
แบบเลขที่ ทถ.-7-401 (2)	แผ่นที่ 98